





MR 75 - 100

pag. 8 . 2

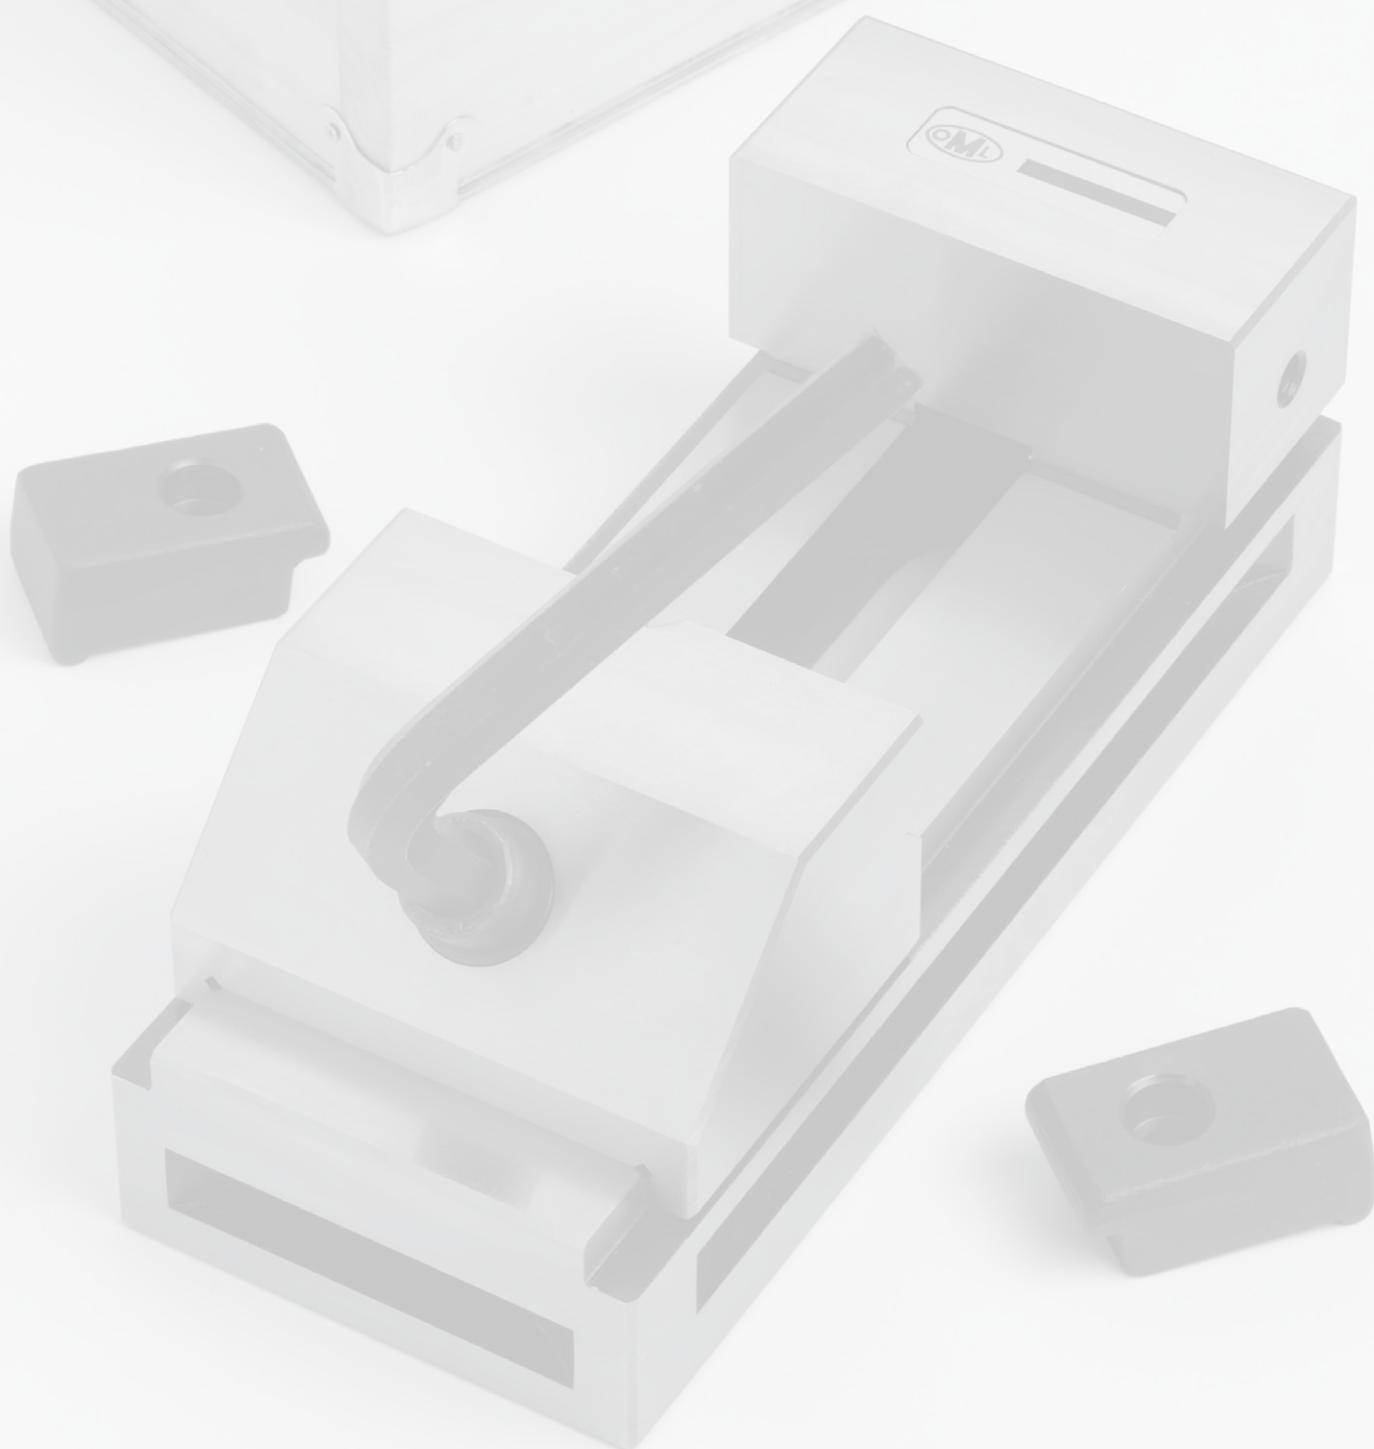

MR 75-100

attrezzature di bloccaggio
per rettifica

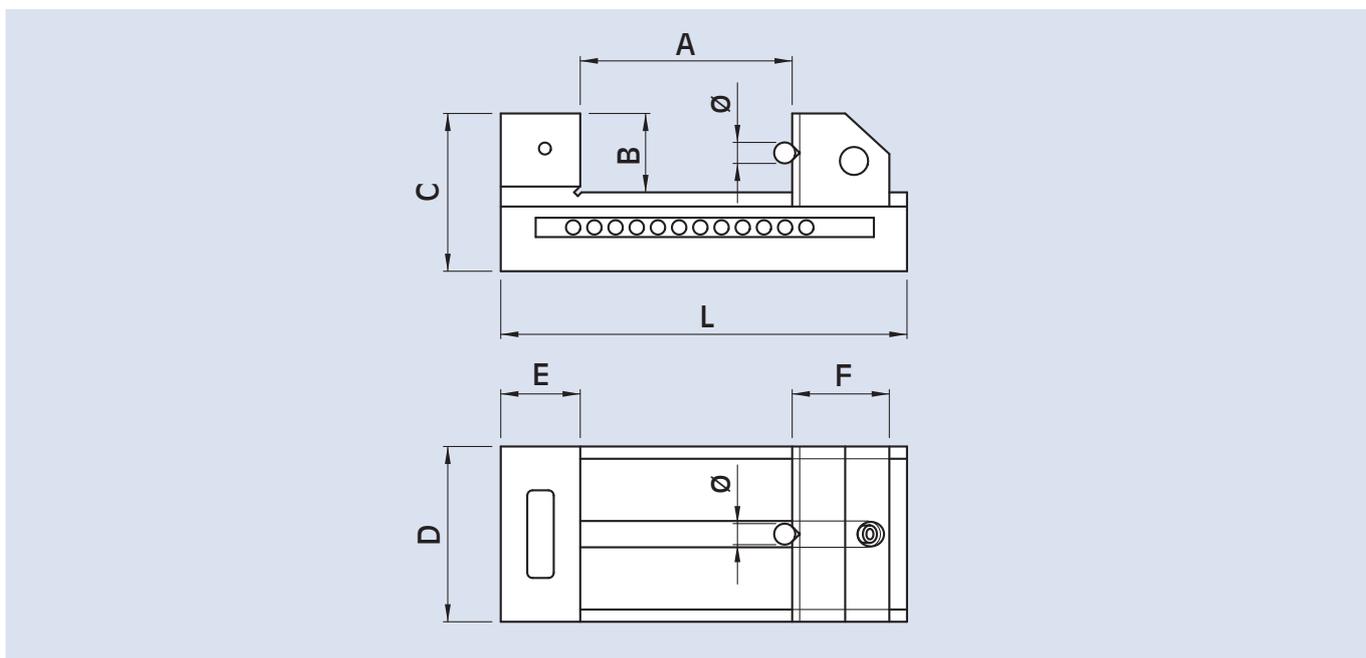

Attrezzature di bloccaggio costruite interamente in acciaio trattato a 60 HRC e finemente rettificate adatte a qualsiasi tipo di lavorazione di rettifica, elettroerosione, fresatura.

La dotazione standard comprende: coppia di staffe di bloccaggio; fermo laterale; chiave di bloccaggio, cassa imballo in legno.

Codice-Nr.	Modello	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	L mm	Ø		Peso kg
									MIN mm	MAX mm	
77 58 38 01	MR 75	94	35	70	75	35	55	190	2,5	5,2	4,5
77 58 39 01	MR 100	120	45	90	100	47	72,8	245	4	8,2	9

Modello	Parallelismo / 100 mm	Precisione angolare
MR 75	0,004	± 0,004
MR 100	0,005	± 0,005